



ПЛУНЖЕР СИН-32

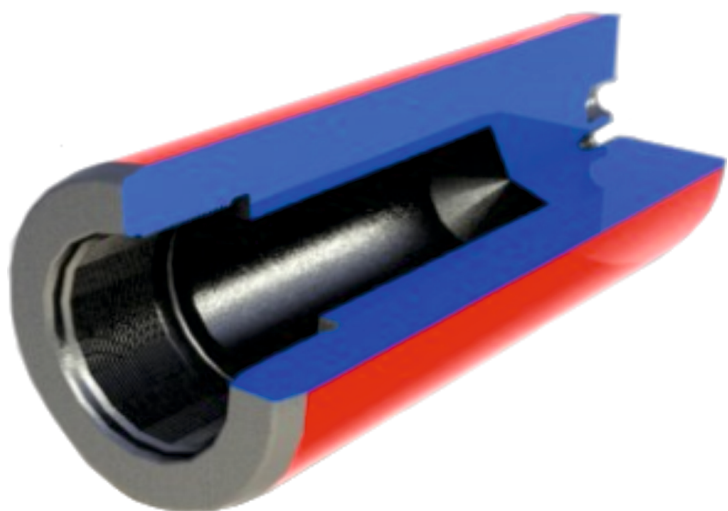

Насосы СИН-32 предназначены для нагнетания в скважины жидких растворов (кислотных и промывочных растворов), воды для гидроразрыва нефтяных пластов, поддержания внутрипластового давления, закачки буровых растворов (цементирования скважин) и выполнения других работ.

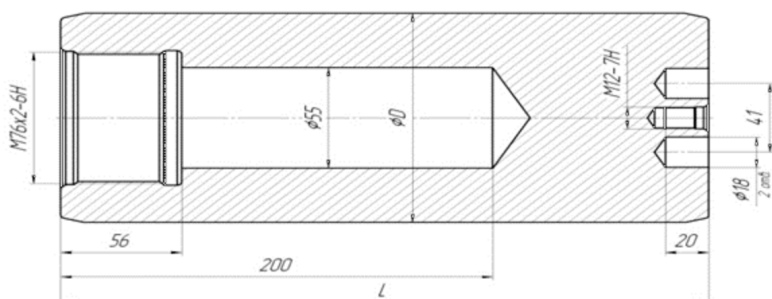

Каталожный номер	Наименование	Диаметр, мм (D)	Диаметр, дюйм (D)	Длина, мм (L)	Масса, кг	Применяемость	Условия эксплуатации	Материал изготовления	Материал покрытия	Метод нанесения покрытия	Твердость поверхности, HRC	Маркировка	
ПЛН-03-100300-0214	Плунжер (100x300)	100	-	300		Насосы СИН-32	Нейтральные среды 4<pH<12	40X13	WC/CO/Cr	D-Gun	70	-	
ПЛН-03-125300-0214	Плунжер (125x300)	125										132	
ПЛН-03-100300-0145	Плунжер (100x300)	100										-	
ПЛН-03-125300-0145	Плунжер (125x300)	125										132	
ПЛН-03-100300-03302	Плунжер (100x300)	100					Кислые среды	40X	NiCrBSi	Laser Cladding	40	-	
ПЛН-03-125300-03302	Плунжер (125x300)	125										132	
ПЛН-03-100300-03303	Плунжер (100x300)	100										50	-
ПЛН-03-125300-03303	Плунжер (125x300)	125										132	
ПЛН-03-100300-03304	Плунжер (100x300)	100					60	-					
ПЛН-03-125300-03304	Плунжер (125x300)	125						132					