


## ПЛУНЖЕРЫ TWS 600S

TWS 600S в основном используется в случае кислотной обработки, цементирования, гравийной завалки и капитальный ремонт скважин без глушения.

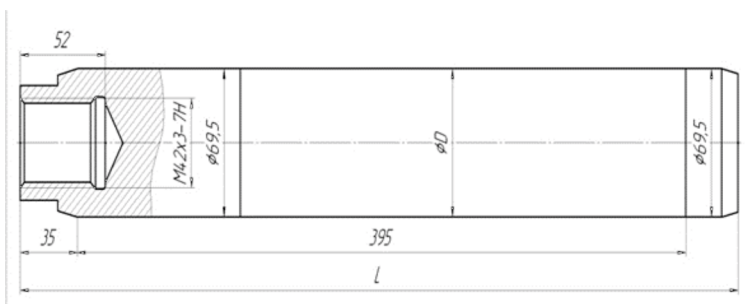

Каталожный номер	Наименование	Диаметр, мм (D)	Диаметр, дюйм (D)	Длина, мм (L)	Масса, кг	Применяемость	Условия эксплуатации	Материал изготовления	Материал покрытия	Метод нанесения покрытия	Твердость поверхности, HRC	Маркировка		
ПЛН-07-064365-0214	Плунжер (63,5x365)	63,5	2½	365		Насосы TWS 600S	Нейтральные среды 4<math>pH</math><math><12</math>	40X13	WC/CO/Cr	D-Gun	70	-		
ПЛН-07-070365-0214	Плунжер (69,9x365)	69,9	2¾									-		
ПЛН-07-077365-0214	Плунжер (76,2x365)	76,2	3									-		
ПЛН-07-089365-0214	Плунжер (88,9x365)	88,9	3½									-		
ПЛН-07-102365-0214	Плунжер (101,6x365)	101,6	4									-		
ПЛН-07-115365-0214	Плунжер (114,3x365)	114,3	4½									ИБК 111		
ПЛН-07-064365-0145	Плунжер (63,5x365)	63,5	2½				365	Насосы TWS 600S	Кислые среды	AISI 316	Cr3C2NiCr	D-Gun	68	-
ПЛН-07-070365-0145	Плунжер (69,9x365)	69,9	2¾											-
ПЛН-07-077365-0145	Плунжер (76,2x365)	76,2	3											-
ПЛН-07-089365-0145	Плунжер (88,9x365)	88,9	3½											-
ПЛН-07-102365-0145	Плунжер (101,6x365)	101,6	4											-
ПЛН-07-115365-0145	Плунжер (114,3x365)	114,3	4½											-
ПЛН-07-064365-03303	Плунжер (63,5x365)	63,5	2½				365	Насосы TWS 600S	Кислые среды	40X	NiCrBSi	Laser Cladding	50	-
ПЛН-07-070365-03303	Плунжер (69,9x365)	69,9	2¾											-
ПЛН-07-077365-03303	Плунжер (76,2x365)	76,2	3											-
ПЛН-07-089365-03303	Плунжер (88,9x365)	88,9	3½											-
ПЛН-07-102365-03303	Плунжер (101,6x365)	101,6	4	-										
ПЛН-07-115365-03303	Плунжер (114,3x365)	114,3	4½	-										
ПЛН-07-064365-03304	Плунжер (63,5x365)	63,5	2½	365	Насосы TWS 600S	Кислые среды			40X	Laser Cladding	60	-		
ПЛН-07-070365-03304	Плунжер (69,9x365)	69,9	2¾									-		
ПЛН-07-077365-03304	Плунжер (76,2x365)	76,2	3									-		
ПЛН-07-089365-03304	Плунжер (88,9x365)	88,9	3½									-		
ПЛН-07-102365-03304	Плунжер (101,6x365)	101,6	4									-		
ПЛН-07-115365-03304	Плунжер (114,3x365)	114,3	4½									-		